
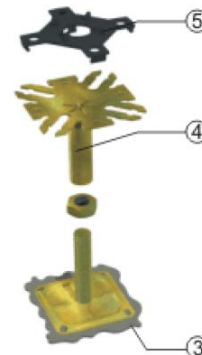


- 1 Podlahová deska
- 2 Plastová okrajová lišta
- 3 Lepidlo sloupků
- 4 Sloupek
- 5 Plastová podložka

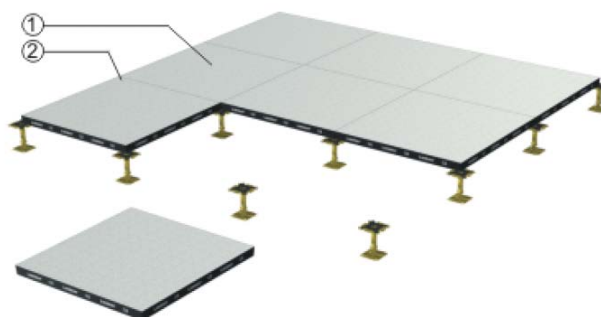

Popis systému

- **Podlahová deska**
kalciumsulfátová deska s vysokou hustotou, na spodní straně ocelový plech, lišty ochraňující hrany proti poškození a vlhkosti, zkosené hrany, možno provést ve voděodpudivé úpravě
- **Sloupky**
přesně výškově nastavitelné, z pozinkované oceli, přesné závitové tyče, různé druhy podle požadavků na výšku
- **Plastová podložka**
vodivý plast, tvarovaný povrch pro dokonalé zafixování podlahové desky
- **Zajištění výšky**
závitové lepidlo (alt. mechanické fixace matkou)
- **Lepidlo sloupků**
patka sloupku přilepena k podlaze
- **Finální výška podlahy**
při výšce > 500 mm se doporučuje použít ocelové trámký (příčníky)
- **Napojení na stěnu**
předem stlačená pěnová páska, jako zvuková bariéra a pro zmírnění horizontálních posunů
- **Hrubá podlaha**
při použití podlahy ve vzduchotechnickém kanálu se doporučuje opatřit hrubou podlahu dvousložkovým epoxidovým nátěrem

Technická data

Zátěžová třída a třída průhybu ¹	1A (2 kN)
Reakce na oheň ²	A
Požární odolnost ³	F 30, REI 30
Elektrostatická vodivost ⁴	≥ 1 x 10 ⁶ Ω
Tloušťka desky	30,5 mm
Hmotnost systému ⁵	44 kg /m ²
Finální výška podlahy (FFH) ⁶	50 - 2000 mm
Rastr sloupků	600 x 600 mm

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tento dokument je duševní vlastnictvím firmy Lindner a firmy KONSTRUKTIS DELTA s.r.o. (viz níže). Dokument nesmí být reprodukován bez souhlasu obou výše uvedených firem, nesmí být dále neoprávněně používán, šířen a distribuován.

Využití

- serverovny a velíny
- průmyslové a technologické prostory
- výzkumné prostory a dílny
- administrativní budovy aj.

Možná podlahová krytina

- linoleum, guma, PVC
- volně položená krytina ve čtvercích
- koberec, dřevo mnohé další

- ¹ dle ČSN EN 12825, součinitel spolehlivosti 2, provozní zatížení v závorce
- ² dle ČSN EN 13501
- ³ dle ČSN EN 13501, až do výšky 800mm
- ⁴ záleží na podlahové krytině
- ⁵ výška podlahy 150mm (FFH) bez podlahové krytiny
- ⁶ jiná výška na dotaz